

takeuchi
made in Japan

TB 2150



GUMILÁNCOS KOTRÓ



- Motor 85 kW / 115,6 LE
- Kanál 500 - 1.000 / 1.700 mm - Tömeg 15.997 kg
- Max. lenyúlás 5.195 mm - Szakítóerő (kanál) 96,3 kN
- Max. kinyúlás 8.520 mm - Szakítóerő (kanálszár) 65,4 kN

ALFA 
NAVİK
„Very normal people“


STRAPABÍRÓ és ÉRTÉKÁLLÓ
Igényes építőipari felhasználók részére

TAKEUCHI
made in Japan



TB 2150

GUMILÁNCOS KOTRÓ

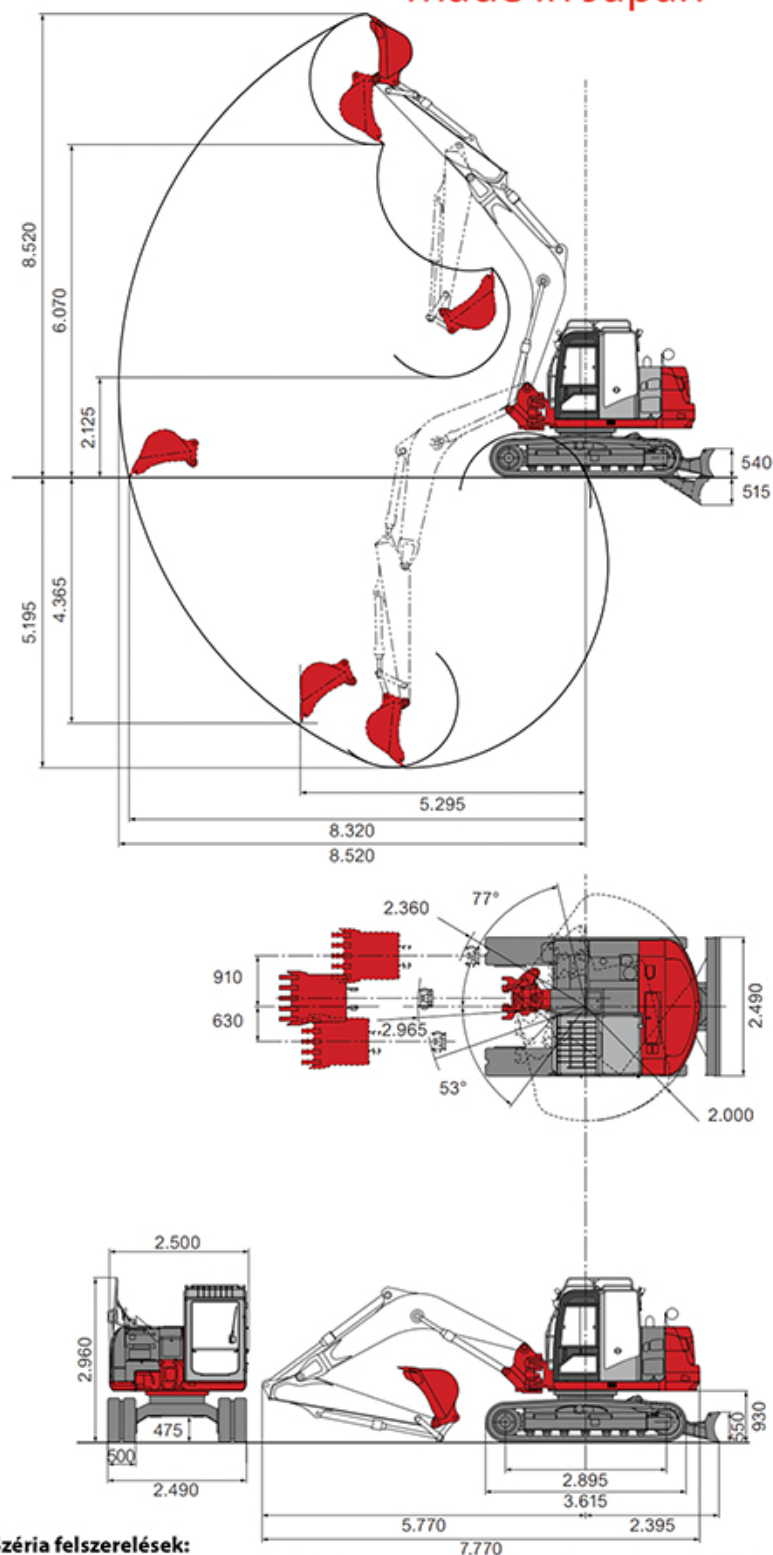

Széria felszerelések:

környezetbarát, kis fogyasztású dízelmotor, motorvédelem, kettős levegőszűrő, erősített alváz, megnövelt acél ellensúly, 500 mm-es sűrűosztású gumiláncaltp, szételvezhető járószerkezet, kettősperemű járógörgők, kétfokozatú menetelés, megnövelt és szélesíthető első tolólap, hidraulikusan elfordítható gémszerkezet, tömlő és munkahenger védelem, kifinomult JoyStick vezérlés, kétirányú hidraulikus kör a bontókalapáchoz / ároktisztító kanálhoz, 2. kiegészítő kör a Power Tilt-hez, 3. kiegészítő kör a hidraulikus gyorscsatlóhoz, 4. kiegészítő kör a szerelék forgatásához, zárt, ROPS/FOPS/TOPS norma szerinti fűthető kezelőfülke síküvegekkel, belső világítás, belső visszapillantótükör, ablaktörlő és mosó, állítható, szövetborítású kezelőülés, biztonságiöv, kartámasz, rádió, irattartó, hamutartó, kizárólag fémelemeket tartalmazó karosszéria, 2 db első munkalámpa, hátsó biztonsági világítás, 2 db 12 V-os külső elektromos csatlakozó, kürt, szerszámkészlet.

Egyéb felszerelések:

Hidraulikus gyorscsatló, Power Tilt szerelék fordítómű, Hardox mélyásó csanak, Hardox hidraulikus vagy fix ároktisztító kanál, univerzális markoló, bontókalapács, talajfúró, lapvibrátor, alumínium feljáró, emelőheveder, stb.

MOTOR

Típus - Deutz TCD3.6L4
Teljesítmény - (kW/rpm) 85,0 / 2.000
Hengerek száma - 4
Hengerűrtartalom - (cm³) 3.621
Elektromos rendszer - 12V

MÉRET és SÚLY

Üzemi tömeg - (kg) 15.997
Hosszúság - (mm) 7.770
Szélesség - (mm) 2.500
Magasság - (mm) 2.960
Hasmagasság - (mm) 370
Min. körbefordulási sugár - (mm) 1.650
Tolólap - (mm) 2.490 x 550

HIDRAULIKA

Típus - 1x axiál, 2x fogaskerék
Nyomás - (bar) 2x 345 / 1x 240 / 1x 39
Szállítás - (l/perc) 2x 112,0 / 1x 54,8 / 1x 20,0
Kiegészítő hidraulikus kör - (l/perc) 100

FORDÍTÁS

Sebesség - (rpm) 10,3
Fordítómű motor - Orbit

MENETELÉS

Menetelő motor - Axiáldugattyús
Hajtás típus - Bolygóműves
Gumilánc szélesség: - (mm) 500
Lánc felfekvési hossz - (mm) 2.895
Legnagyobb sebesség - (km/h) 3,1 / 5,5
Mászóképesség - (°) 35

KENÉS és HÜTÉS

Üzemanyag tartály - (L) 278
Motorolaj - (L) 10
Hűtő rendszer - (L) 20